




Boquilla



Dimensiones

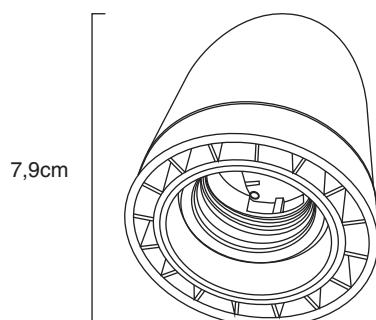

## FICHA TÉCNICA:

### Boquilla

#### 1.- Campo de aplicación

Dispositivo que permite la conexión eléctrica y sujeción de lámparas y/o bombillos con tecnología LED, en instalaciones de iluminación eléctrica residencial o comercial.

#### 2.- Características Generales

- Diseño exclusivo para Luminarias tipo LED
- Rosquilla Metálica que permite una conducción eléctrica óptima con la luminaria.
- Contacto metálico central aislado de la rosquilla y destinado para la línea de fuerza (Fase) en circuitos monofásicos (125 Vac a 250 Vac).
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera que permiten la conexión de cables conductores hasta calibre #14 AWG para cable de tipo sólido y flexible.

#### 3.- Especificaciones Técnicas

##### Eléctricas

- Tensión nominal ( $V_N$ ): 125 / 250V~
- Corriente nominal ( $I_N$ ): 1 A
- Potencia nominal: 200 W
- Rosca tipo E27

#### 4.- Características del material

Placa: ..... Termopolímero de última generación.

Base Interna:..... Termopolímero de última generación.

Rosquilla Metálica:..... Aleación de cobre y zinc, alta conductividad eléctrica.

Bornes Metálicos: ..... Aleación de cobre al 62%, evita la corrosión, alta conductividad eléctrica.

Tornillos de Sujeción:... Acero Tropicalizado, terminado resistente a la corrosión.

#### 5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60695-2-11
- Certificado IEC 60061-11-5

#### 6.- Cuadro de códigos

| CÓDIGOS  | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |     |
|----------|-------------|-----------------|-----|
|          |             | V               | A   |
| Blanco   |             |                 |     |
| ACC43135 | Boquilla    | 125<br>- 250V~  | 1 A |

#### Precauciones



- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores



- Riesgo Eléctrico



- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación