PLURA

TOMACORRIENTE

Tomacorriente universal 72mm

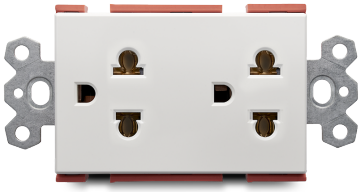

Tomacorriente universal 36mm

Diagramas de conexión

Tomacorriente universal

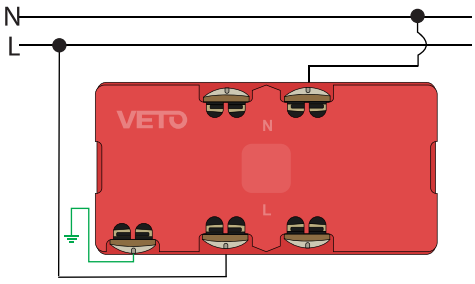

FICHA TÉCNICA:

Tomacorriente Universal 15A 125-250V

1.- Campo de Aplicación

Dispositivo usado para establecer una conexión eléctrica mediante la inserción de una clavija de conectores planos y/o circulares (Europlug) que permite el paso de corriente eléctrica. Apropiado para la conexión de elementos eléctricos, extensiones eléctricas, electrodomésticos etc.

2.- Características Generales

- Módulo tomacorriente universal con frente de placa plástico de color blanco o de color negro, tamaño 36 mm, apto para colocar 2 módulos en una placa.
- Tomacorriente doble universal con frente de placa plástico de color blanco o de color negro, tamaño 72 mm, que cubre todo el espacio modular.
- Modulo tomacorriente y tomacorriente doble polarizado, bajo estándar NEMA 5-15R con tres puntos de conexión ya sean para:
  *125 [VAC] circuitos monofásicos: Fase + Neutro + Tierra.
  *Otros países: VFF: 250 [VAC]
  *250 [VAC] circuitos Bifásicos: Fase 1 + Fase 2 + Tierra.
- La conexión a tierra brinda mayor protección para aparatos eléctricos y seguridad para usuarios
- Terminales internos robustos que aseguran una conexión optima de la clavija, que se encuentran aislados del frente de placa por una lámina plástica aislante.
- Tornillos para sujeción de cables de alimentación eléctrica, compatibles con destornilladores planos o estrella.
- Conectores tipo bornera, admite la conexión de cables conductores hasta calibre #12 AWG tanto cable sólido y como cable flexible.

3.- Especificaciones Técnicas

Eléctricas
- Tensión nominal (V_N): 125 / 250V~
- Corriente nominal (I_N): 15A
- Contacto de conexión a tierra.

Mecánicas
- Número de operaciones bajo norma IEC, superior a 10000 operaciones (conexión y desconexión), con carga a corriente nominal (I_N)
- Retención de Clavija: Prueba con peso patrón de 1.36 Kg conectada en vertical, sin desconexión.

4.- Características del Material

Estructura:……....Termopolímero de última generación.
Base:……....Nylon resistente a la flama hasta 850º C.
Terminales móvil y fijo:.....Aleación de cobre al 62%, alta conductividad eléctrica

5.- Certificaciones

- Certificado IEC 60884-1

- Certificado Intertek CERTIFICADO RETIE

PLURA

TOMACORRIENTE

Precauciones

- La instalación debe ser realizada por personal calificado
- Utilizar exclusivamente en Interiores
- Riesgo Eléctrico
- Antes de efectuar la instalación, debe cortarse la energía eléctrica de toda la instalación

6.- Cuadro de códigos

CÓDIGOS		DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
Blanco	Negro		V	A
PLU60262	PLU60507	Toma universal doble 2P+E 72mm	125 - 250V~	15A
PLU60910	PLU60927	Toma universal simple 2P+E 36mm	125 - 250V~	15A